


MDV ONE MONOSPLIT

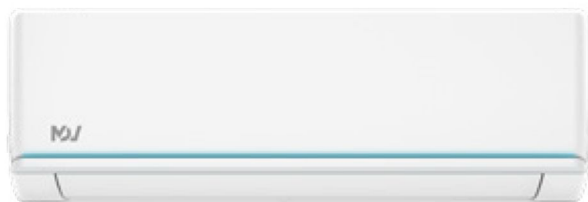

R32
hűtőközeg

Split egység			ONE-O26-SP	ONE-O35-SP
Beltéri egység			ONEA-O26-IU	ONEA-O35-IU
Kültéri egység			ONEI-O26-OU	ONEI-O35-OU
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2.6	3.5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2.9	3.8
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10	
	SEER	W/W	7.0	6.4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4.1	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	460/330/260	570/490/450
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37/32/25	40.5/37.5/20
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	52	56
		Kültéri egység dB(A)	60	64
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	726 x 291 x 210	802 x 295 x 200
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	720 x 495 x 270	
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	7.7/21	8.2/21
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	790 x 375 x 270	875 x 380 x 285
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 540 x 300	
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	9.9/22.8	10.9/22.8
	Csőátmérők	Folyadék mm	6.35	
		Gőz mm	9.52	
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0.47/R32	
	Ajánlott helyiség méret	m³	12-18	16-23
	Lábtávolság	mm	452	
Betáp helye	Betáp helye		Kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés/Fűtés üzemmódban	°C	-15 - 50 / -20 - 24	

1. Hűtés: 35°C külső és 27°C belső hőmérséklet esetén | 2. Fűtés: 7°C külső és 20°C belső hőmérséklet esetén | 3. Energiaosztály: A+++ -D-ig terjedő besorolás